Модель: DAA239

Цифровая рамочная антенна

Инструкция по установке





ОСОБЕННОСТИ

Основная информация

Индикатор включения питания - синий Коаксиальный кабель – 2м Встроенный усилителем с высоким коэффициентом усиления Уверенный прием сигналов VHF, UHF и FM сигналов



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Частота: VHF: 174-230 МГц, UHF: 470-862 МГц

Полное сопротивление (Ом): 75 Рабочее напряжение: 5 В/0,55 А/2,75 Вт

Длина кабеля: 2,0 м


Рекомендуемая дальность приема: 0-40 км от ретранслятора

Коэффициент усиления: VHF - 20дБ; UHF - 26Дб




Питание

- 1) Питание от USB-адаптера (в комплектации)
- 2) Питание от цифрового ресивера или телевизора при помощи USB-кабеля

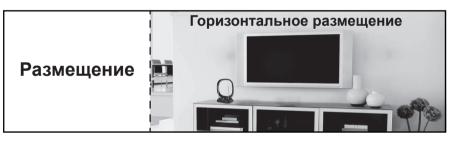



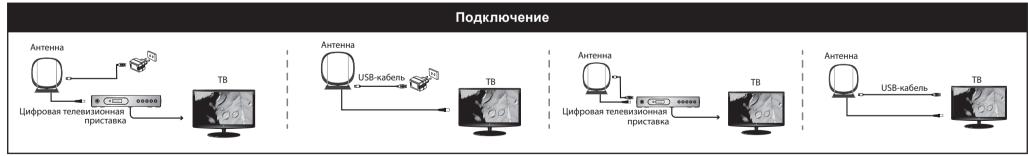

Импортер и организация, принимающая претензии:

ООО "Д-С", 115280, Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21Т2

www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru

Производитель: ЖогЮан Инновейшн Ко., ЛТД, №3 сиенс парк, Цзюцзян таун, Нанхаи, Фошан сити, ГуангДонг, Китай.

Срок службы 3 года
Гарантийный срок 2 года
Сделано в Китае
Товар сертифицирован
Дата производства указана на упаковке

