

Модель: DAA238

Активная комнатная антенна

DELTA

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Встроенный усилитель с высоким коэффициентом усиления
- Уверенный прием VHF и UHF сигналов
- 1,5 метровый коаксиальный кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота: VHF: 174-230 МГц, UHF: 470-862 МГц

Коэффициент усиления: VHF - 25 дБ; UHF - 20 дБ

Рекомендуемая дальность приема: 0-40 км от ретранслятора

Рабочее напряжение: 5 В

Длина кабеля: 1,5 м

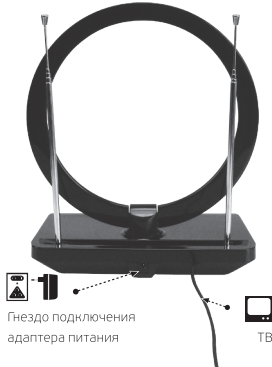

Полное сопротивление: 75 Ом



КОМПЛЕКТАЦИЯ

	
Антенна	Адаптер питания AC/DC (AC 100-240В, DC 5В 0.55А)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подключение к питанию	Подключение к телевизору	Включение антенны и настройка коэффициента усиления	Настройка антенны
 Гнездо подключения адаптера питания Подключить адаптер питания к гнезду с задней стороны антенны и вставить адаптер питания в стандартную сетевую розетку.	 Подключить коаксиальный кабель к гнезду входа РЧ (RF).	 Включить антенну, повернув переключатель Min/Max, и настроить регулировку усиления так, чтобы обеспечить оптимальный прием.	 При приеме сигналов UHF (470-862 МГц) установить рамку под углом, который обеспечивает наилучший прием. При приеме сигналов VHF (174-230 МГц) выдвинуть диполи и установить в положение, которое обеспечивает наилучший прием.

Примечание

- В случае грозы прекратите использование и отключите питание.
- Выключайте питание, если антенна не используется.
- Если прием сигнала плохой, установите антенну в другое положение.

В целях улучшения качества продукции дизайн и технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер и организация, принимающая претензии:

ООО "Д-С", 115280, Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21Т2

www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru

Производитель: ЖогтОан Инновейшн Ко., ЛТД, №3 сиенс парк, Цзюцзян таун, Нанхай, Фошан сити, ГуангДонг, Китай.

Срок службы 3 года

Гарантийный срок 2 года

Сделано в Китае

Товар сертифицирован

Дата производства указана на упаковке

EAC