Модель: DPA150

Пассивная комнатная антенна

ОСОБЕННОСТИ

- 1,5 метровый коаксиальный кабель
- Встроенный усилитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота: VHF: 174-230 МГц; UHF: 470-862 МГц


Усиление: VHF -3 дБ; UHF - 3 дБ

Дальность приема: 0-15 км от ретранслятора

Сопротивление: 75 Ом

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



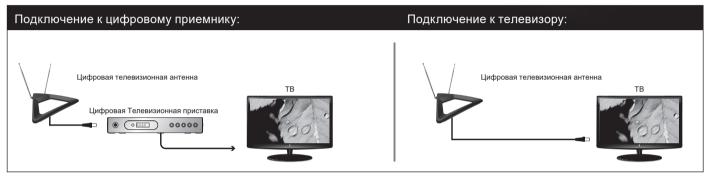


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Постарайтесь расположить антенну в "прямой" видимости на ретранслятор.
- По возможности избегайте наличия помех на линии от ретранслятора до антенны.
- При приеме сигналов VHF (MB) выдвинуть диполи и установить в положение, которое обеспечивает наилучший прием.
- При приеме сигналов UHF (ДМВ) установить рамку под углом, который обеспечивает наилучший прием.

Примечание

- В случае грозы прекратите использование и отключите питание.
- Выключайте питание, если антенна не используется.
- Если прием сигнала плохой, установите антенну в другое положение.

В целях улучшения качества продукции дизайн и технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.





ООО "Д-С", 115280, Россия, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком.21Т2

www.d-sound.ru; email: info@d-sound.ru

Производитель: ЖогЮан Инновейшн Ко., ЛТД, №3 сиенс парк, Цзюцзян таун, Нанхаи, Фошан сити, ГуангДонг, Китай.

