

# DELTA

# DBS F009




## 1. Технические характеристики:

- ✓ Отделка текстилем
- ✓ Bluetooth версия: 4.2
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1800 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 2 x 3Вт
- ✓ Частотный диапазон: 150 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
- ✓ FM радио
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 85 Дб
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 6 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 2 часов
- ✓ Размеры: 19 x 9,2 x 4,8 см
- ✓ Вес: 580 гр.

## ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

## 2. Устройство портативной колонки:

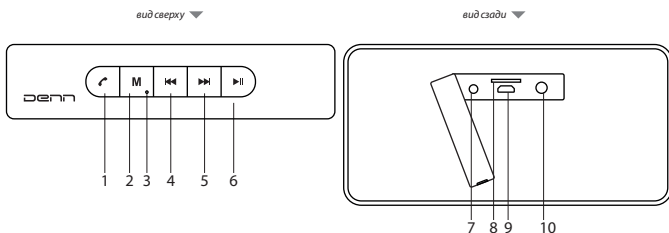

- 1 – кнопка ответа на звонок/окончание разговора
- 2 – кнопка смены режима воспроизведения
- 3 – световой индикатор
- 4 – кнопка уменьшения громкости/выбора предыдущего трека
- 5 – кнопка увеличения громкости/выбора следующего трека
- 6 – кнопка воспроизведения/паузы
- 7 – линейный вход (AUX) 3,5 мм
- 8 – разъем для подключения карты памяти microSD
- 9 – разъем microUSB для зарядки аккумулятора
- 10 – кнопка включения/выключения

## 3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки сместите кнопку (10) в положение «On», для выключения в положение «Off».

### Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств
- ✓ Световой индикатор (3) будет интенсивно мигать синим цветом
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном сопряжении, световой индикатор (3), будет не интенсивно мигать синим цветом
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически

### **Управление прослушиванием музыки:**

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку (6) что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (6) еще раз, что бы возобновить воспроизведение
- ✓ Используйте кнопки |<<(4) и (5)>>| с кратким нажатием, для перехода к необходимому треку

### **Использование линейного входа (AUX):**

Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (7), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства. \*В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах

### **Прослушивание FM радио:**

- ✓ При помощи кнопки (2) выберите режим FM радио. Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (7) кабель AUX 3.5 мм.
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку (6). Затем для выбора радиостанций используйте кнопки |<<(4) и (5)>>|

### **Прослушивание музыки с карты памяти microSD:**

- ✓ Установите карту памяти microSD в разъем (8). Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти
- ✓ Используйте кнопки |<<(4) и (5)>>| с кратким нажатием, для перехода к необходимому треку

### **Регулировка громкости:**

- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки |<<(4) и (5)>>| с продолжительным нажатием

### **Осуществление звонков:**

- ✓ При поступлении входящего вызова нажмите кнопку ответа (1), чтобы принять и еще раз, что бы закончить телефонный разговор
- ✓ Для повтора последнего набранного номера нажмите кнопку (1) кратко два раза

### **Зарядка портативной колонки:**

Для зарядки используйте кабель USB

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (9) портативной колонки. При этом световой индикатор (3) загорится красным цветом
3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа

### **Меры предосторожности:**

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

### **Комплект поставки:**

- ✓ Портативная колонка
  - ✓ Кабель microUSB
  - ✓ Кабель ( AUX) 3.5 мм
  - ✓ Инструкция по эксплуатации
- Внимание:** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: апрель 2018

**IMPORTER:** D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

**ИМПОРТЕР:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

**MANUFACTURER:** Shenzhen Zhonghenghua Technology CO.,Ltd, 4/F, Fan'en, Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Шеньчжень Жонгхенгуа Технолоджи КО.,ЛТД, 4/Ф, Фаньен билдинг, Нанкенг Вилладж, Бантиан, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

**ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:** Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru